



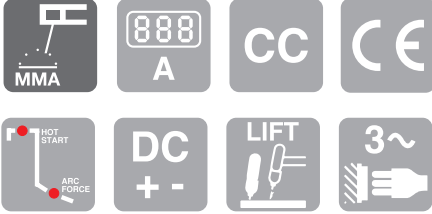
- Rutil ve bazik elektrotlar ile tüm pozisyonlarda mükemmel kaynak
- 100 metreye kadar kaynak kablosu ile çalışma imkanı
- Kolay ark başlangıcı, ayarlanabilir ark start süresi
- Jeneratör ile çalışmaya uygun (opsiyonel)
- Aşırı ısınma, aşırı akım/gerilim ve kısa devre durumlarına karşı koruma

TIG Modu

- Lift-TIG imkanı

Ekstra Fonksiyonlar

- Hot Start
- Arc Force

Inverter

Kullanım Alanları

- Otomotiv Endüstrisi
- Havacılık Endüstrisi
- Bakım ve Onarım Uygulamaları
- Gemi İnşaat
- Off-Shore Uygulamaları
- Endüstriyel Tesisler
- Boru Hatları

Şebeke Gerilimi	V	3 Phase, 50/60 Hz, 380 V \pm %10
Kurulu Güç	KVA	24.6
Gecikmeli Sigorta	A	37.4
Boşta Çalışma Gerilimi	V	83
Çıkış Akım Aralığı	A	20-500
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%60	500A
Standartlar		EN IEC 60974-1 / EN IEC 60974-10
Koruma sınıfı	IP	21S
İzolasyon Sınıfı		H
Boyutlar (D*G*Y)	mm	660 / 320 / 560
Ağırlık	kg	50

STANDART VE OPSİYONEL

Set Kodu	Güç Ünitesi
1021000136	1021000136