


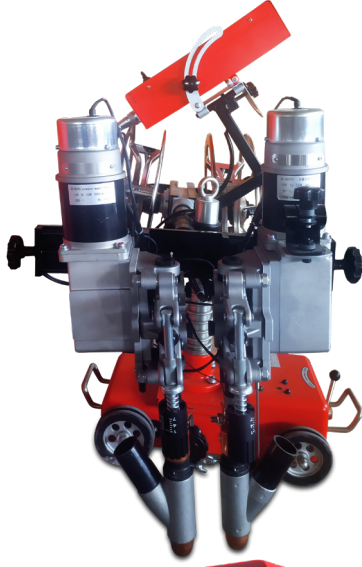

Ürün Özellikleri

- Yüksek hız DSP kontrol sistemi sayesinde, hassas dijital kontrol gerçekleştirir ve kaynak dikişini olumlu yönde etkiler.
- Kontrol edilebilir, AC dalga biçim çıkışı (AC frekansı, görev döngüsü, DC ön gerilimi) kaynak dikişinin nüfuzunu ve birikme oranını kontrol edebilmektedir.
- Ark başlatma ve durdurma parametre ayarlarını, düşük ark sorunlarını mükemmeliyetle çözer.
- CC ve CV modelleri
- Çift tel tandem sisteminin sinerjik çalışması
- Kutuplar, herhangi bir kablo değişikliği olmadan DC ve AC çıkışları kolayca değiştirilebilir ve isteğe bağlı kontrol sağlanır.
- Bağımsız hava kanalı tasarımı
- Devrede Kalma %100
- Inventör Tasarımı ve Enerji Tasarrufu

Kullanım Alanları

- Gemi İnşa Sektörü
- Boru İmalatı
- Basınçlı Kap İmalatı
- Vinç ve Köprü İmalatı
- Kazan İmalatı
- Çelik Yapı İmalatı



Şebeke Gerilimi (V)	Kurulu Güç (kVA)	Giriş Şebeke Akımı (A)	Boşta Çalışma Gerilimi (V)	Çıkış Akım Aralığı (A)	Devrede Kalma Oranı (40°)	Standartlar	Koruma Sınıfı	İzolasyon Sınıfı	Boyutlar (mm)	Ağırlık (kg)
3 faz, AC380V/400V±10%, 50Hz	55	82/78	90	60-1000	1000	EN ISO 60974-1 EN ISO 60974-10	IP 23 S	H	1040 x 500 x 720	165

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar								
3021000143	1021000113 POWER SAW 1000 AC/DC POWER SOURCE	1021000117 POWER SAW 1000 DC POWER SOURCE	1021000116	2020900686	6051900107	2020900879	1051800000	1000902020 (16 mt)

GEDİK KAYNAK tarafından sunulan, yaygın satış sonrası hizmet ve servis ağına sahiptir. 2 yıl garantilidir.